

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/13/2021

FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO MVE/DOPSM/FIII/13/2021, SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE Y LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA: ING. RAUL AVILA GUILLEN A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA".

EN LA CIUDAD DE VETAGRANDE ZAC; SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, UBICADAS EN PLAZA PRINCIPAL S/N C. P. 98140 VETAGRANDE, ZACATECAS, SE REUNIERON LOS LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FLOR DE MARÍA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL, M. EN I. MARÍA ELENA BAÑUELOS REVILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, P.L.E. JHONATAN DANIEL MURILLO PACHECO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, M EN I MARIA ELENA BAÑUELOS REVILLA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA, ARQ. ANTONIO CAMPOS Y A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MVE/DOPSM/FIII/13/2021 DENOMINADO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN SAUCEDA DE LA BORDA VETAGRANDE ASENTAMIENTO SAUCEDA DE LA BORDA (571 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZERO LA LOMA BENEFICIANDO A 6 VIVIENDAS)

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE FINIQUITO CONSISTIERON EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

CLAVE DE LA LOCALIDAD (INEGI)	LOCALIDAD	UNIDAD	METAS	TOTAL
0011	SAUCEDA DE LA BORDA	M2	571	571

PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
PRELIMINARES				
LIMPIA Y TRAZO DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) PARA UN AREA MENOR DE 1200 M2. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	730.00	\$11.25	\$8,212.50
CONFORMACION DE LA BASE				
DEMOLICION DE CONCRETO A CUÑA Y MARRO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	2.85056	000128	\$1,640.38
CORTE EN CAJA EN TERRENO 0-100-0, CON MAQUINARIA, DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	328.50	\$165.95	\$54,514.58
CARGA CON MEDIOS MECANICOS DE MATERIALES SOBRANTES Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA. HASTA UNA DISTANCIA	M3	430.76	\$230.98	\$99,495.96

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/13/2021

SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) PARA FORMACION DE BASE HIDRAULICA, CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: EXTRACCION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	172.40	\$350.00	\$60,340.00
RE NIVELACION DE REGISTROS PRINCIPALES HIDRAULICO Y SANITARIO DE RED EXISTENTE A NIVEL DE PISO A BASE DE CONCRETO TERMINADO INCLUYE: DEMOLICIONES, MURO SEA SU CASO, COLOCACION DE TAPA EXISTENTE, ENJARRE PULIDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	\$1,329.77	\$3,989.31
SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$2,050.00	\$2,050.00
RE NIVELACION DE REGISTROS SANITARIO DE CASA HABITACION A NIVEL DE PISO DE BANQUETA TERMINADO INCLUYE: DEMOLICIONES, MURO SEA SU CASO, COLOCACION DE TAPA EXISTENTE, ENJARRE PULIDO, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	\$487.50	\$975.00
REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 14 CMS DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL 40X40X55.	PZA	3.00	\$1,202.27	\$3,606.81
REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA HIDRAULICA Y SANITARIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$890.71	\$4,453.55
PISOS				
PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10, TERMINADO PULIDO INCLUYE: NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	571.00	\$500.00	\$285,500.00
LIMPIA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	730.00	\$7.66	\$5,591.80
BANQUETA A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO EN CUADROS DE 1.00 X 1.00 MTS. INCLUYE: NIVELES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO MUESTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, APLICACION DE VOLTEADOR, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	132.00	\$297.47	\$39,266.04
GUARNICION INTEGRAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2, ARMADA CON UNA VARILLA DE #3 AL CENTRO SOSTENIDA POR BASTONES A CADA 60 CMS, COLADAS EN EL LUGAR EN SECCION DE 0.15 X 0.30 CM. DE ALTURA INCLUYE: CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.)	ML	179.00	\$230.33	\$41,229.07

000129

FORMULO:

SUBTOTAL:	\$610,865.00
IVA:	\$97,738.40
TOTA	\$708,603.40

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/13/2021

MONTO Y PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REAL

	CONTRACTUAL	REAL
IMPORTE CONTRATO C/IVA	\$708,603.40	\$708,603.40
PERÍODO DE EJECUCIÓN	19 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2021	19 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2021

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERÍODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	30/07/2021	19/JULIO/2021 AL 29/JULIO/2021	\$241,640.22	\$38,662.44	\$280,302.66
2	27/08/2021	DEL 30/JUL/2021 AL 25/AGO/2021	\$369,224.78	58,075.96	428,300.74
		TOTAL:	\$610,865.00	\$97,738.40	\$708,603.40

SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS NO. 2593766 POR \$70,860.34 SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N.) SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A SEGÚN OBRA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.-----

EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDIERA Y RENUNCIA AL SALDO POR EROGAR DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) Y DE CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.---

ASIMISMO, LA PRESIDENCIA Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL PRESENTE FINIQUITO FUNGE COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO.-----


000130

SE DA POR TERMINADO EL FINIQUITO SIENDO LAS: 12:30 HRS. DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-----

FINIQUITO DEL CONTRATO
NÚM. MVE/DOPSM/FIII/13/2021

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. ANTONIO DE JESUS CAMPOS TRUJILLO

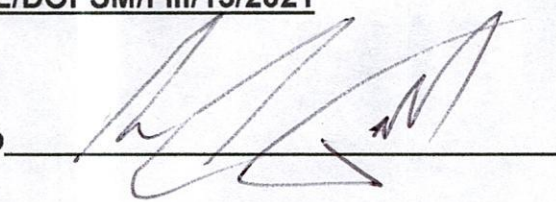

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE JESUS GONZALEZ ACOSTA



SÍNDICO MUNICIPAL

C. FLOR DE MARIA ZAMARRIPA HERNÁNDEZ



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES**

M. EN I. MARÍA ELENA BAÑUELOS REVILLA




DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

P.LE. JHONATAN MURILLO PACHECO



POR "EL CONTRATISTA"

ING. RAUL AVILA GUILLEN

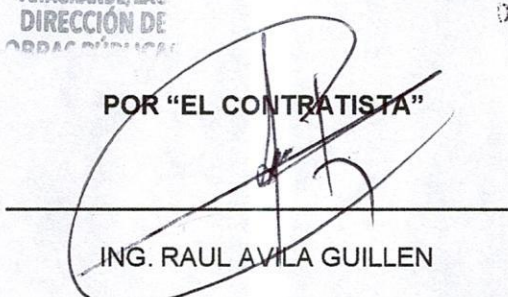

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MVE/DOPSM/FIII/08/2021,
CELEBRADO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

000131